

KUBOTA TRACKED
DUMPER BANDDUMPER

KC300H-5
KC300HR-5



Motoreffekt (hk):

KC300H/HR-5 :
46,3 / 46,3

Maskinvikt (kg):

KC300H/HR-5 :
2 750 / 2 750

Nyttolast (kg):

KC300H/HR-5 :
2 875 / 2 875

Kompakt, hög prestanda och

Kompakt, kraftfull och smidig. KC300-5-serien är designad för
KC300-5 kan transportera en stor mängd material snabbt och
Med hög larvningshastighet och en lastkapacitet på 2875 kg är
markförhållanden.

Avlastning

Avlastningen går snabbt och smidigt. Profilen på tippflaket har för alla modellerna utformats för att materialet ska kunna lastas av snabbt. Med en tippningsvinkel på 55° (H-version) och 84° (HR-version) lastas allt material av mycket lätt och smidigt. Rotationsfunktionen (180°) på HR-versionen och trevägstipningen på H-versionen gör det möjligt att tömma tippflaket åt sidorna i alla förhållanden, när man ska fylla exempelvis ett dike.

Hydrostatisk transmission (HST)

KC300-5 med variabel hastighet, 2 hydraulpumpar och 2 motorer med kopplingsfri hydrostatisk transmission. Detta gör det möjligt att utföra motroterande manövrer. Den avancerade transmissionen ger smidig styrning. Föraren kan välja den hastighet som bäst lämpar sig för arbetsplatsen och kan lätt skifta mellan Hög hastighet (upp till 11 km/tim) för slät mark och Låg hastighet (upp till 6 km/tim) för mer svårtillgänglig mark. HST-systemet bidrar till att göra arbetet och larvningen mer effektiv och produktiv, samtidigt som det gör åkningen smidigare och mer bekväm, vilket bidrar till att minska förarens trötthet.

Underrede med trippelfläns och short pitch-larver

KC300-5 har 12 trippelflänsrullar. Åtta av dem är fjädrande. Detta ger ökad stabilitet på sluttningar och i besvärlig terräng. Short pitch-larverna ger smidig åkning och bästa komfort vid hög hastighet.



Prestanda

Med hög larvningshastighet och en lastkapacitet på 2875 kg kan KC300-5 lätt transportera en stor mängd material på kort tid. Underredet med kraftfull larvningskonstruktion gör att den kan arbeta på vitt skilda markförhållanden. KC300-5 kan med lätthet klara hinder tack vare en bakre angreppsvinkel på 26° och markfrigång på 330 mm.

och otrolig design

**högsta komfort. Den nya KUBOTA
ätt, vilket sparar både tid och besvär.
detta den bästa maskinen för olika**

**KC300HR-5
(180° roterande tippningsfunktion)**



Lastkapacitet

Tack vare sin smidighet och mångsidighet, en högsta lastkapacitet på 2875 kg och en volym på 1,50 m³ (för HR-versionen) och 1,35 m³ (för versionen med trevägstippning) är KC300-5 en multifunktions-dumper som gör det möjligt att frakta alla materialtyper.

KC300H-5 (3-vägstippning)



SERVICE/SÄKERHET

Motorhuven kan öppnas helt och de inre delarna har placerats på bästa sätt för att ge snabb, effektiv service och kortare stilleståndstid.

Fästpunkter, lyftpunkter och dragkrok

De fyra fästpunkterna gör det lätt och säkert att transportera maskinen genom att förankra den stabilt vid transport mellan olika platser. Fästpunkterna är lätta att nå, vilket ökar effektiviteten och minskar risken att föraren skadas. När tippflaket är i upprest läge kan du använda de fyra lyftkrokarna för att lyfta upp maskinen. Det finns också en dragkrok längst bak på chassit.



Främre stötfångare

Främre stötfångare skyddar maskinen och minskar eventuella skador. Två LED arbetslampor är skyddade och integrerade bakom denna starka stötfångare.

Halkskyddat steg

Det går lätt att komma i och ur maskinen tack vare det trygga och bekväma halkskyddade steget. Detta bidrar till att minimera riskerna för att föraren råkar ut för olyckor.

KUBOTA ORIGINAL DIESELMOTOR MED CRS OCH DPF ÄR STEG-V GODKÄNDA

Kubota Original Dieselmotor med CRS och DPF med direktinsprutning är nu helt Steg V-kompatibla. En ny DPF minskar underhållet genom att serviceintervallen förlängs.



Säkerhet, ROPS och FOPS hytt

För att ge föraren högsta säkerhet är KC300-5 utrustad med en komplett ROPS / FOPS-hytt och säkerhetsbälte. Två ergonomiska handtag med en storlek som passar perfekt till förarens händer gör det lättare att komma upp till förarsätet och stöder föraren under färd.

Fullt vändbar körställning

Kubota KC300-5 crawler dumper är utrustad med deluxe vändbar körställning, vilket gör det möjligt för föraren att vända sig 180° och se i den motsatta riktningen. Eftersom multifunktionsspaken är integrerad i den högra säteskonsolen är hanteringen sömlös, även vänd bakåt. Detta bidrar till en säker och ergonomisk arbetsmiljö för föraren.





Underhåll

Motorhuvud kan öppnas fullt och gör det lätt att nå alla delar för underhåll. De dagliga kontrollerna av motorn har koncentrerats till en plats. Batteriet sitter utanför motorrummet för att hålla det svalt.




Mått




KC300HR-5

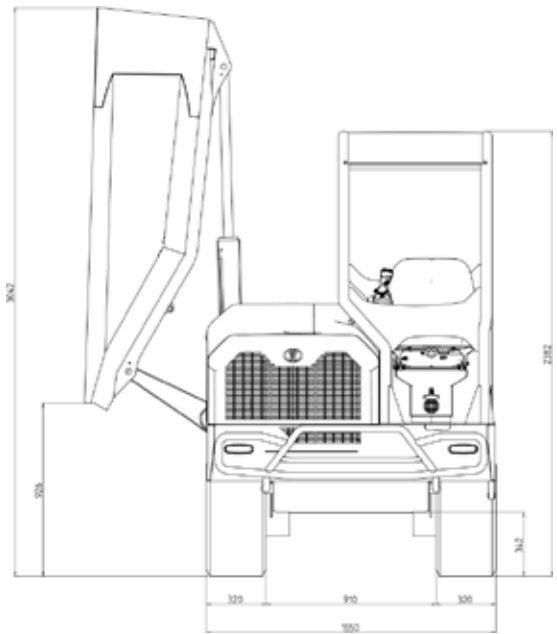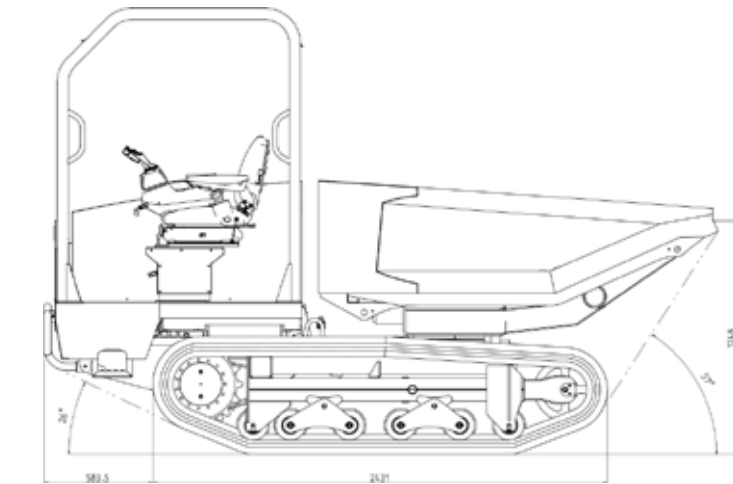

Unité : mm

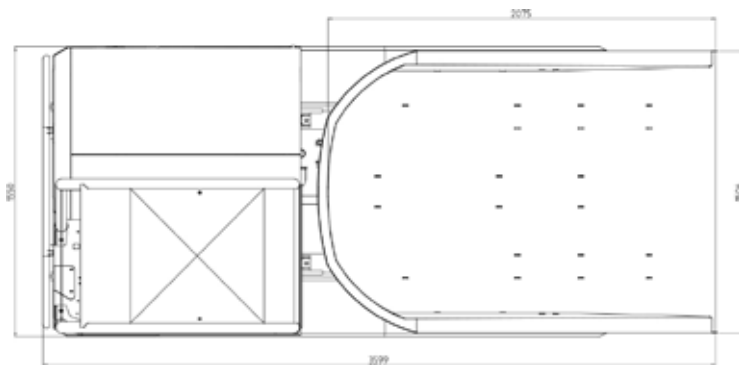

KC300H-5

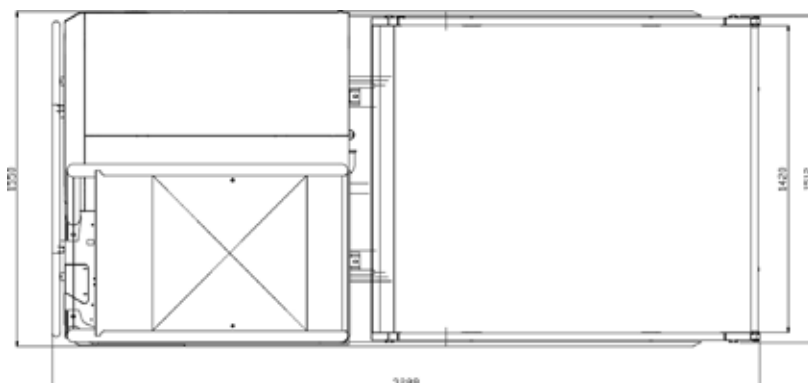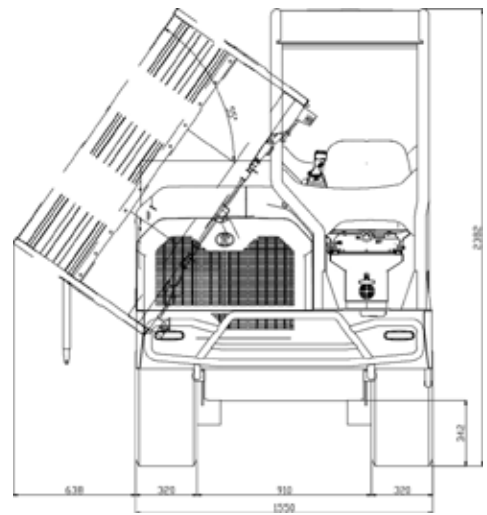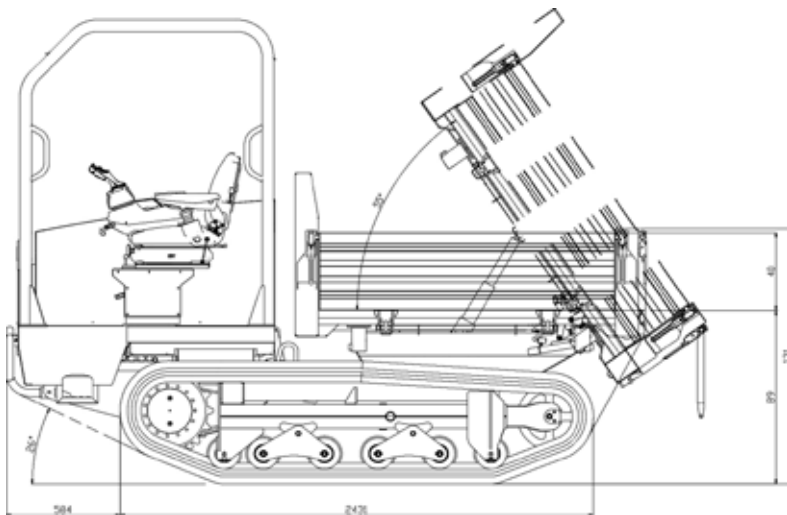

Specifikationer

| Modellnamn | | KC300H-5 | KC300HR-5 | |
|--|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------|
| Motor | Märke | Kubota | Kubota | |
| | Modell | V2403 (Steg V) | V2403 (Steg V) | |
| | Effekt | kW (HK) | 34,1 (46,3) | |
| | | rpm | 2400 | |
| | Slagvolym | cc | 2403 | |
| Kylsystem | | Vattenkyld | | |
| Arbetsvikt (maskinvikt med en förare på 75 kg) | | kg | 2825 | |
| Max lastkapacitet | | kg | 2875 | |
| Tippningssystem, skopa | | Hydraulik | | |
| Tippriktning | | 3-vägstippning | 180° roterande tippningsfunktion | |
| Transmission | Typ | Hydrostatisk transmission (HST) | | |
| | Hudraulpumpar | 2 variabla pumpar (Rexroth) | | |
| | Oljeflöde, hydraulpumpar | l/min | 2 x 54 | |
| | Hydraulmotor | Radialkolvmotor | | |
| | Max hydraultryck | bar | 350 | |
| Maskinmått | Längd | mm | 3288 | 3599 |
| | Höjd | mm | 2382 | |
| | Bredd | mm | 1550 | |
| Inre mått, tippflak | Längd | mm | 1637 | 2075 |
| | Bredd | mm | 1440 | 1506 |
| | Höjd | mm | 400 | - |
| | Tippningsvinkel | grader | 55° | 84° |
| | Volym (ISO6483) | m ³ | 1,15 | 1,15 |
| | Nominell kapacitet (ISO6483) | m ³ | 1,35 | 1,5 |
| Underrede | Markfrigång | mm | 330 | |
| | Lyftvinkel | grader | 26° (främre) / 57° (bakre) | |
| | Bredd | mm | 1950 | |
| | Bredd på gummilarv | mm | 320 | |
| | Underrullar | Antal | 6 | |
| Larvningshastighet (framåt/bakåt) | Låg fart | km/h | 0 ~ 6 | |
| | Hög fart | km/h | 0 ~ 11 | |
| Max stigningsförmåga | | grader | Fram 20° / i sidled 25° | |
| Bränsletank, volym | | liter | 45 | |
| Hydraultank, volym | | liter | 51 | |

Tillgängliga modeller och versioner

| Typ | Standard Modell | Lyxmodell (Hi) |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| LCD-färgskärm och backkamera | ● | ● |
| Joystick för larv och flakstyrning | ● | ● |
| Dubbla gaspedaler | | ● |
| 2 främre LED-lampor | ● | ● |
| 4 LED-lampor på taket | | ● |
| Motorstart/stoppknapp och gaspedallås | ● | ● |



KUBOTA EUROPE S.A.S.

19, rue Jules Verducrysse
Zone Industrielle - CS50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99

★ Alla bilder som visas är endast avsedda för denna broschyr.
Använd alltid rätt PPE-kläder och utrustning i enlighet med lokala lagar och säkerhetsföreskrifter när du använder dumpern.